



Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen

Ausbau der Brühgruppe der Jura J5

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Brühgruppe ausbauen kannst.



WERKZEUGE:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen



⚠ Ziehe den Netzstecker!

- Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.

Schritt 2



- Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
- Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
- Entnimm den Bohnenbehälter.

Schritt 3



- Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
- ⓘ Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das [Bit](#) von iFixit. Hier eine [Anleitung zum Selbstbau](#). Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!

Schritt 4



- Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.

Schritt 5



- Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
- Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
- ☒ Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.

Schritt 6



- Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
- Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
- Entferne das Jurazeichen.

Dieses Dokument wurde am 2022-06-25 04:11:38 AM (MST) erstellt.

Schritt 7




- Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
- Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.

Schritt 8



- Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.

Schritt 9

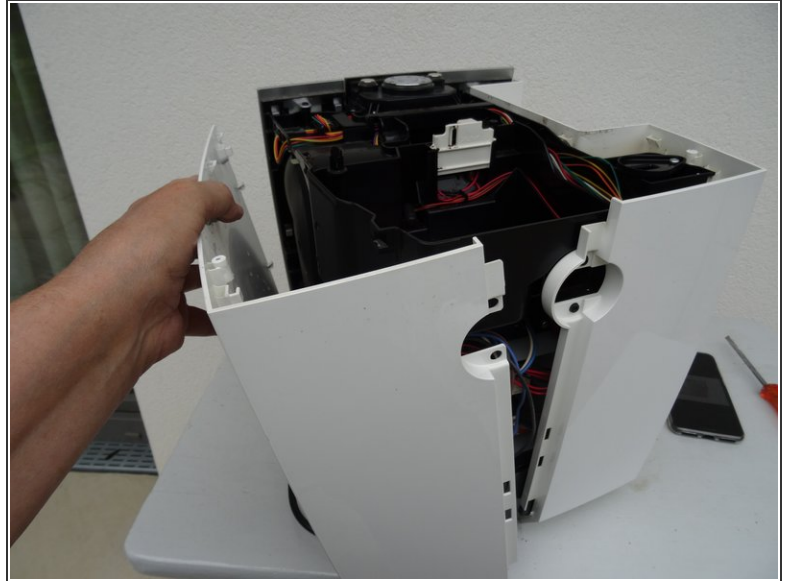


- Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
- Nimm das Seitenteil ab.

Schritt 10



- Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.

Schritt 11 — Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen

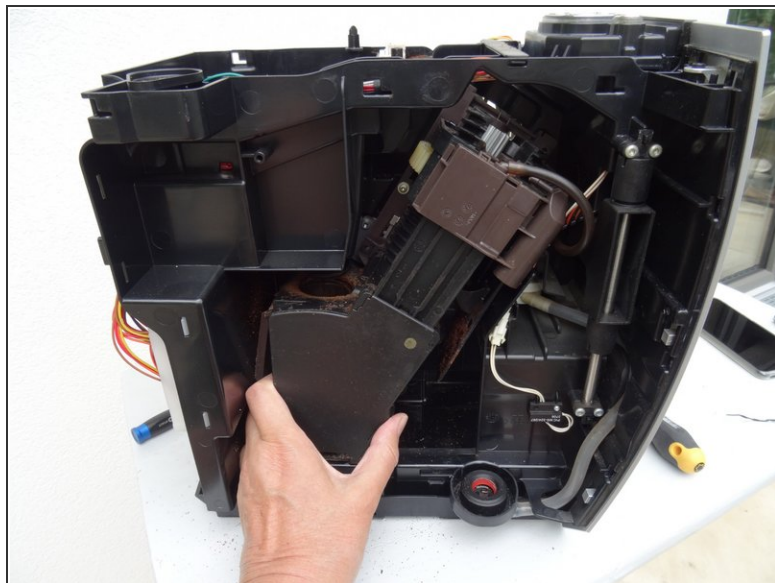


- ⓘ Die Brühgruppe befindet sich auf der linken Seite der Maschine.

Schritt 12



- Die Abdeckung über der Brühgruppe ist ganz leicht eingerastet. Hebe sie heraus.


Schritt 13

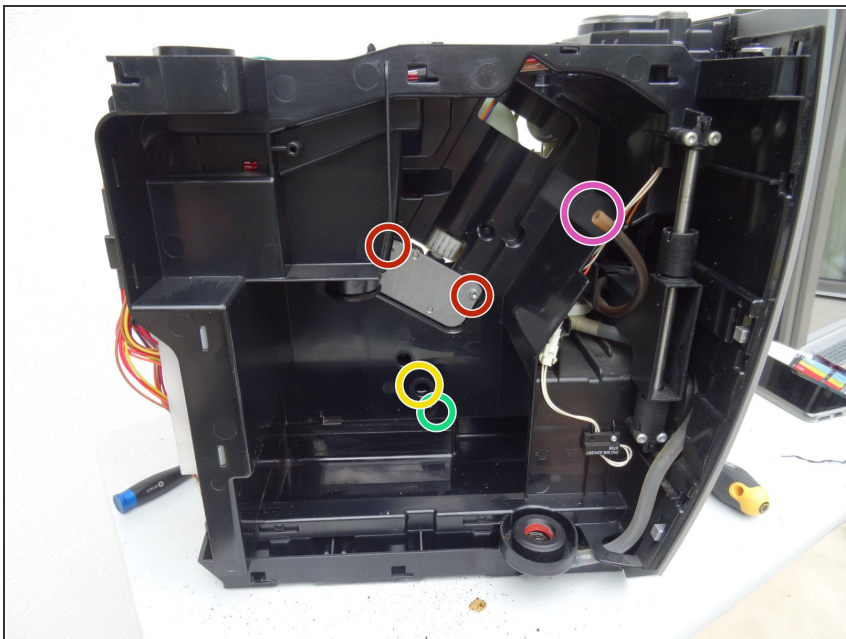

i Bei diesem Bild ist die Brühgruppe schon entnommen und du kannst gut sehen, wie sie angeschlossen ist:


- Zwei Torx T15 Maschinenschrauben
- Eine Torx T15 Schraube
- Der Heißwassereinlauf ist eingesteckt.
- Der Schlauch mit dem Kaffeeauslauf ist oben aufgesteckt.

Schritt 14

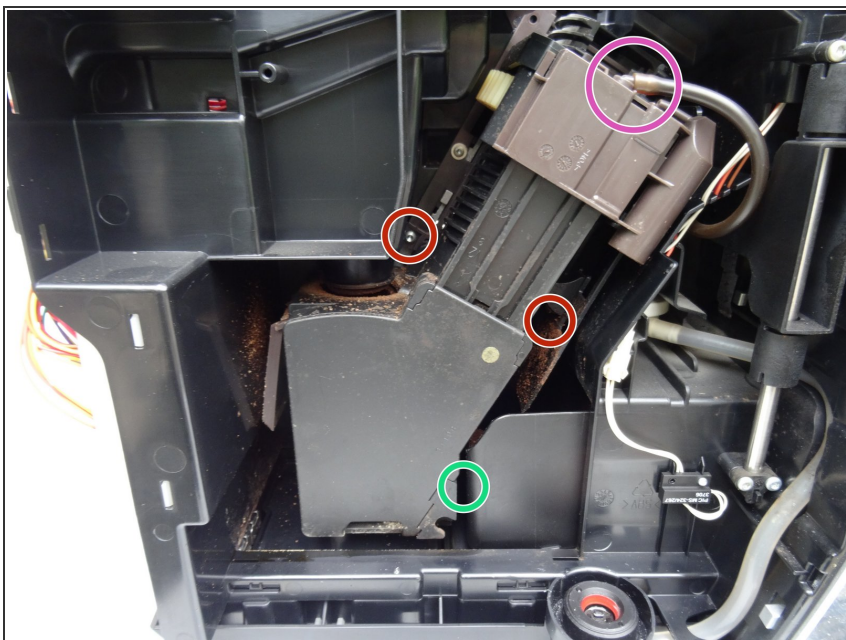

- Drehe die beiden Torx T15 Maschinenschrauben heraus.
- Drehe die Torx T15 Schraube unten am Heißwasserzulauf heraus.
- Ziehe den Kaffeeauslaufschlauch ab.

Schritt 15

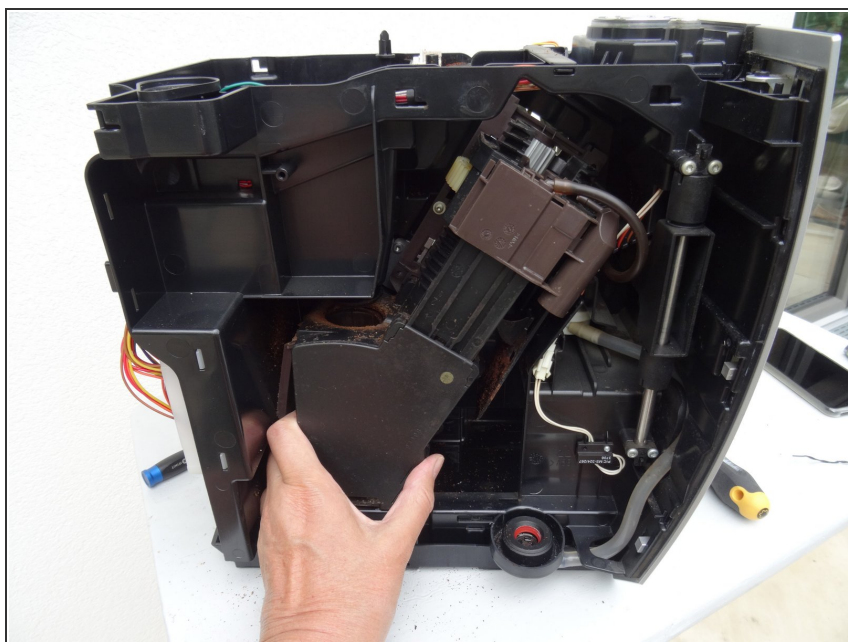

- Ziehe die Brühgruppe zuerst unten vor, hebe sie dann nach unten aus der Maschine heraus.
- ⓘ Wenn du die Brühgruppe zerlegen willst, um sie zu reinigen und neue Dichtungen einzubauen, kannst du [diese](#) oder [diese](#) Anleitung verwenden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.