



Sostituzione memoria RAM nel MacBook Core 2 Duo

L'accesso alla memoria RAM nel computer è...

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

L'accesso alla memoria RAM nel computer è diretto e richiede un'operazione di smontaggio minima.

Il modello a 2,13 GHz versione metà 2009 è l'unico MacBook A1181 che utilizza la memoria RAM PC2-6400.

STRUMENTI:

[Coin](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

COMPONENTI:

[MacBook 13" Core 2 Duo Late 2006 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Core 2 Duo Mid 2007 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" \(Early 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" \(Mid 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Penryn Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[MacBook 13" Santa Rosa Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-5300 4 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-6400 1 GB RAM Chip](#) (1)

[PC2-6400 2 GB RAM Chip](#) (1)


[PC2-6400 4 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.

Passo 2

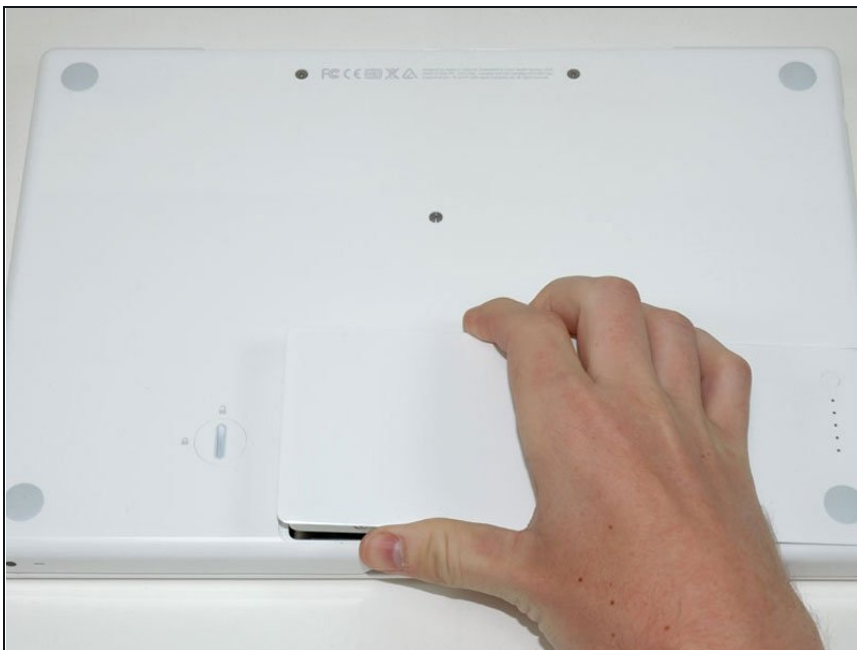

- Estrai la batteria dal computer.

Passo 3 — Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo




- Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
- ★ Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
- i Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.

Passo 4



- Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
- Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.

Passo 5 — Tira fuori la RAM

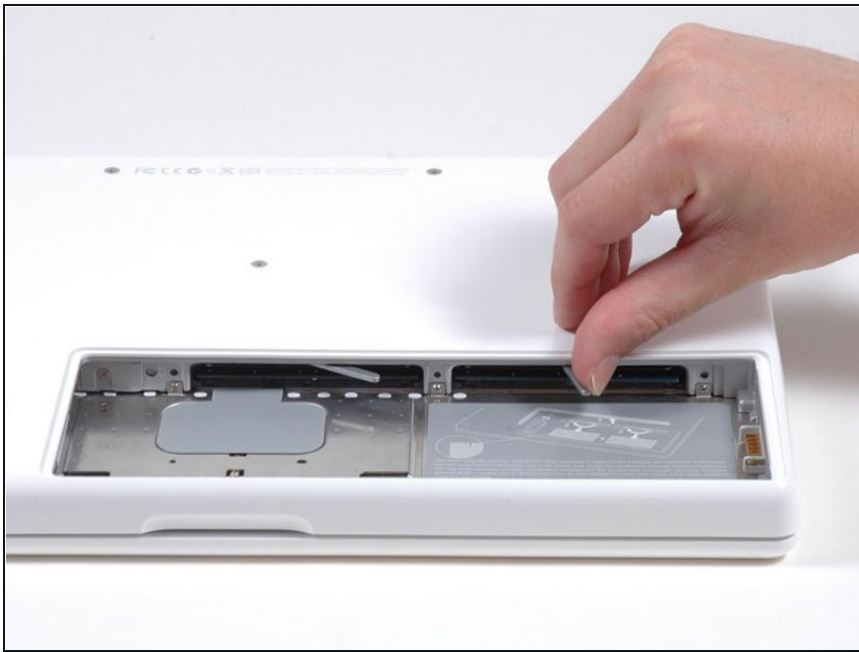

- Azionare nuovamente la levetta di metallo e far scorrere il chip di memoria RAM fuori dallo scomparto.
- ① A differenza dell'iBook, il MacBook dispone di due slot per la memoria RAM SO-DIMM.
- ★ Durante l'installazione della memoria RAM, premere saldamente i chip, altrimenti il computer non li riconoscerà.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.