




Remplazo del ventilador de PlayStation 3 Slim

Usa esta guía para remplazar el ventilador en...

Escrito por: Andrew Bookholt

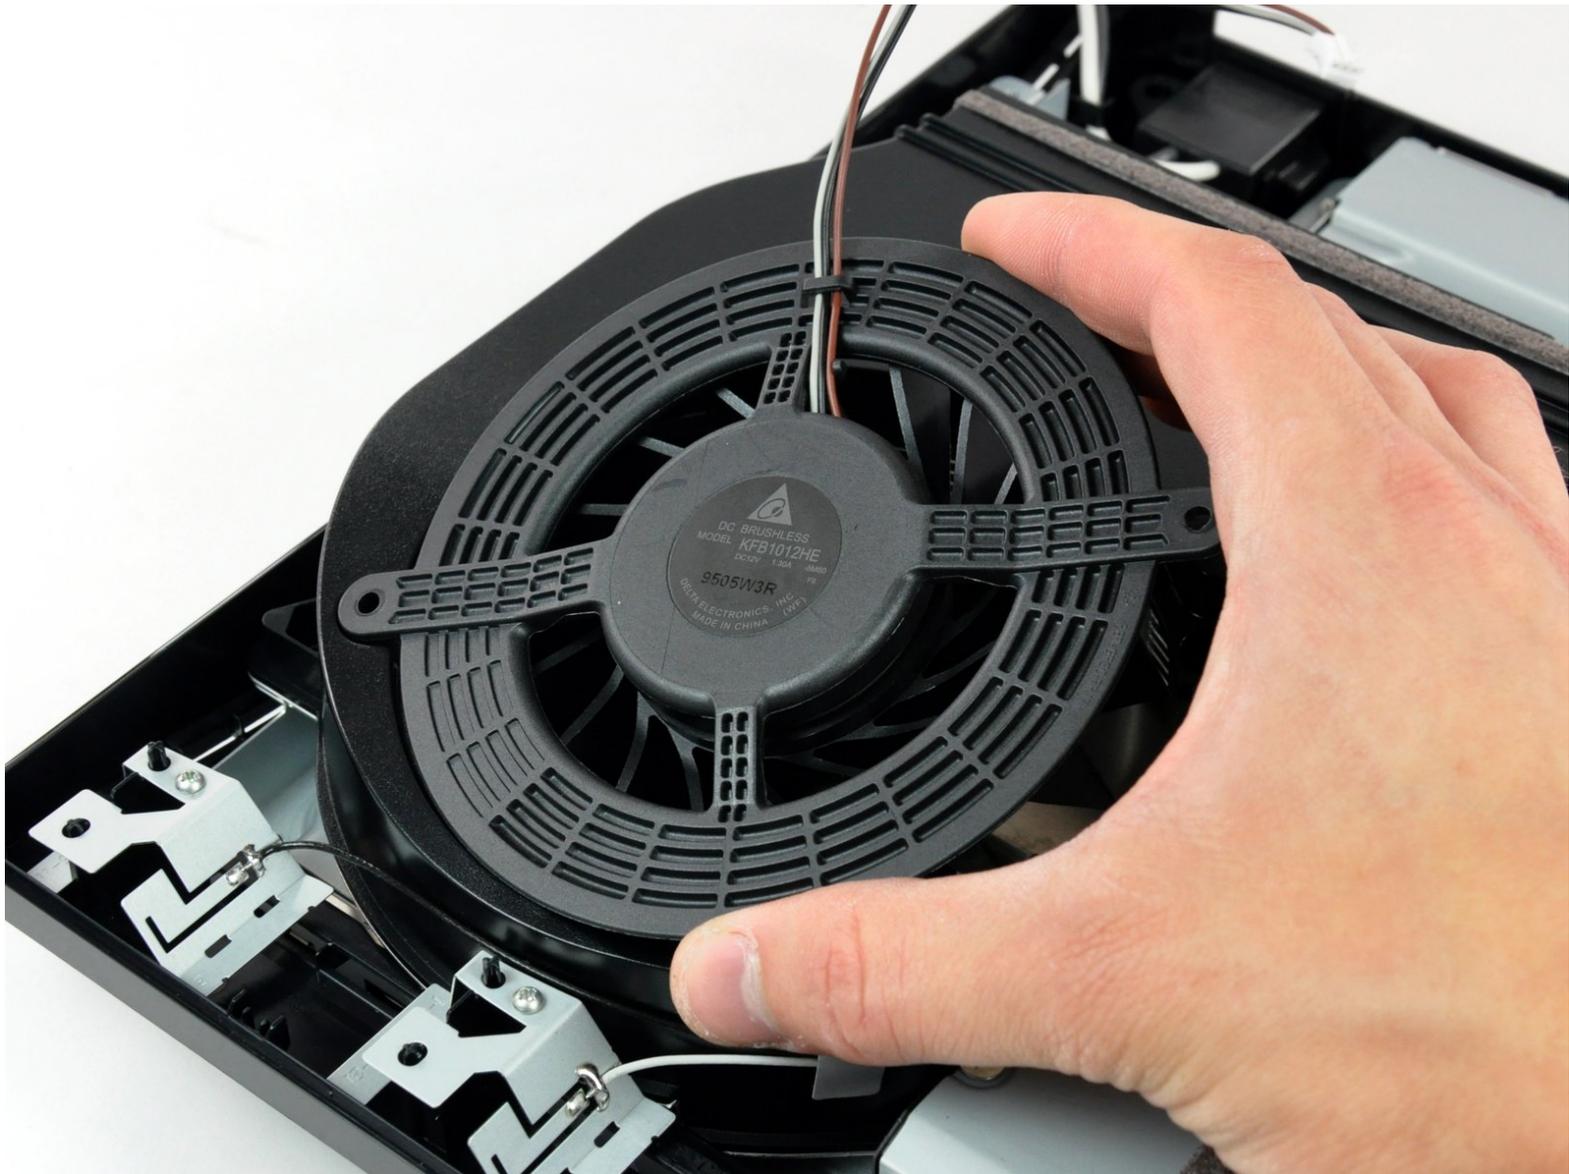

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el ventilador en el PlayStation 3 Slim



HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Sony PlayStation 3 Slim CECH-21xx Fan](#) (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
- Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
- ☑ Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.

Paso 2




- Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.

Paso 3



- Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.

Paso 4

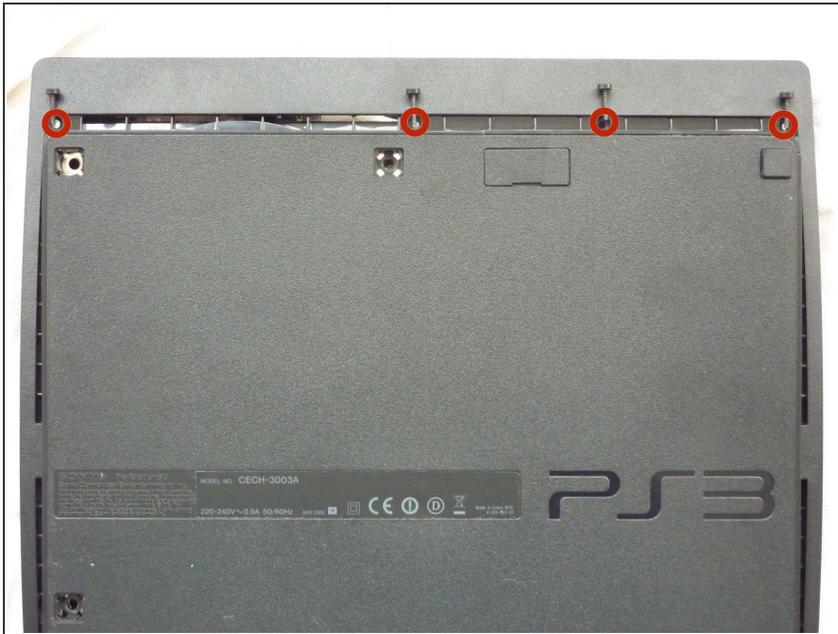

- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)

Paso 5



- Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la tapa de la PS3.

Paso 6 — Fuente de alimentación



- Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.

Paso 7



- Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.

Paso 8




- Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.

Paso 9



- Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.

Paso 10

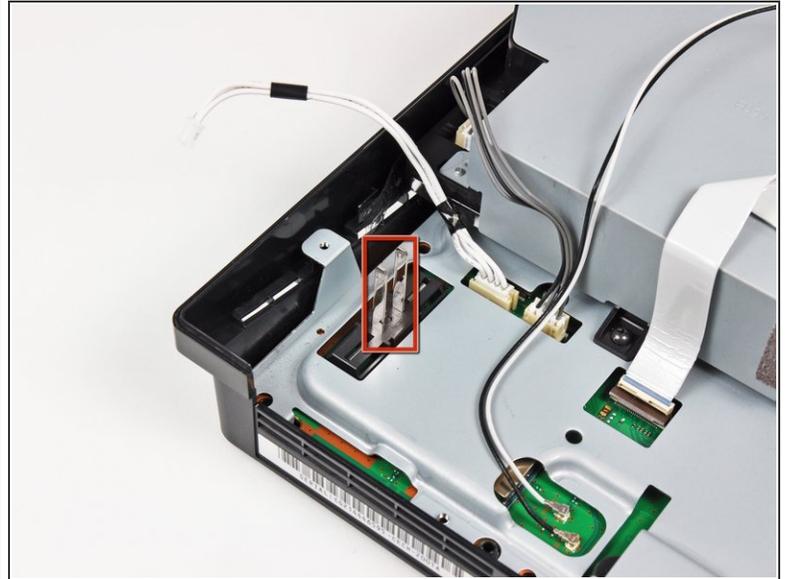


- Continúa levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
- Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.

Paso 11 — Ventilador




- Jala los cables hacia arriba para desconectarlo de su conector en la placa madre

Paso 12

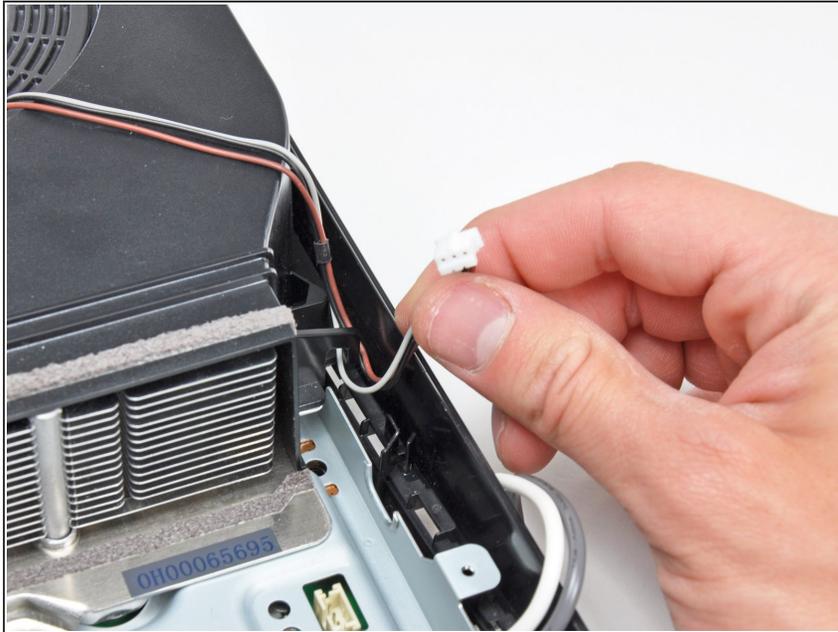


- Saca los cables del ventilador de sus rieles plásticos

Paso 13

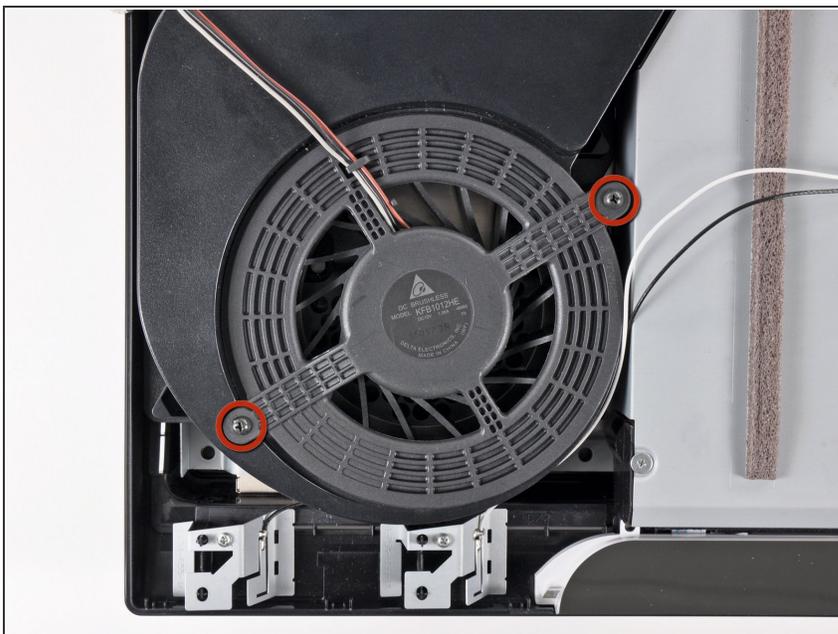

- Remueve los dos tornillos Phillip de 9.5 mm que sostienen el ventilador al disipador

Paso 14

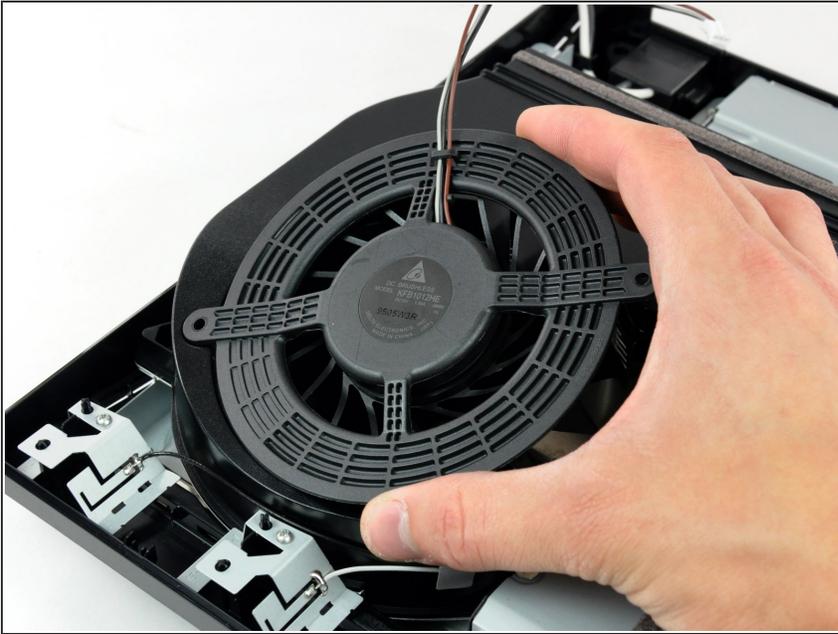

- Eleva el ventilador afuera del disipador, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atascados

Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso